


Isolamento con lastra di elastomeri polietilenici reticolati sintetici a cellule chiuse
Densità: 30-33 Kg/m³
Resistenza al fuoco: DIN 4102 cl. B2
Conducibilità termica: 0.04W/m·K

Finitura esterna in PVC colorato
 Rosette in ABS sui manicotti

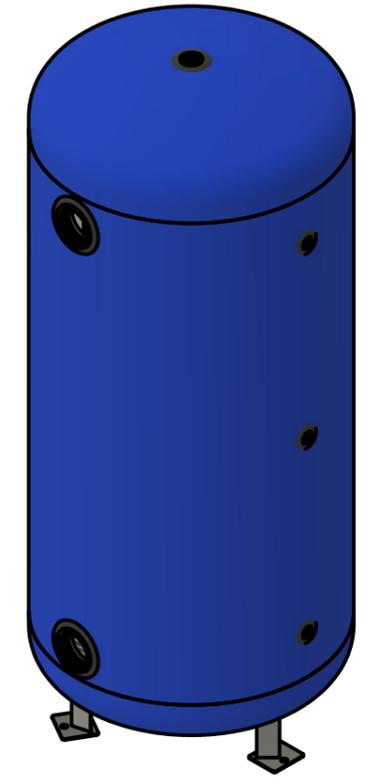

ARTICOLO
Serbatoio per acqua refrigerata e riscaldamento

DESCRIZIONE:
 Serbatoi per acqua refrigerata e riscaldamento completi di isolamento in isolene anticondensa non removibile da 20mm adatto per caldo e freddo

Garantito 2 anni contro la corrosione

COD. AR/N-500L-RI
REV. 00
 16/06/2022

NOTE:

o.m.b. Via Cesare Diana, 6 | 44124 - FERRARA (ITALY)
 Tel. +39.0532.73.23.31 - Mail. tecnico@ombonline.com

ENERG Y UA IE IA

A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

481L **342W**

*a richiesta si posso eseguire coibentazioni di classe

SCHEMA TECNICA		
PED Diret. 2014/68/EU:	Art. 4.3	
Capacità litri:	481 lt	lt
Superficie di scambio:		
Pressione MAX di eserc.:	6 Bar	Bar
Temperatura di eserc.:	-10 +90 °C (massima)	
Materiale:	Acciaio al carbonio S235JR	
Trattamento:	Antiruggine esterno	
Fluido ammesso:	Acqua tecnica	
Coibentazione:	RI 20mm	
Finitura:	PVC colorato	
Peso serbat. a vuoto:	90Kg	

Le misure riportate sono soggette a tolleranza di ±10%
 Al fine di migliorare la qualità del prodotto, O.M.B. S.r.l. si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine. L'azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.