


Isolamento con lastra di elastomeri polietilenici reticolati sintetici a cellule chiuse  
**Densità:** 30-33 Kg/m<sup>3</sup>  
**Resistenza al fuoco:** DIN 4102 cl. B2  
**Conducibilità termica:** 0.04W/m·K

Finitura esterna in PVC colorato  
 Rosette in ABS sui manicotti

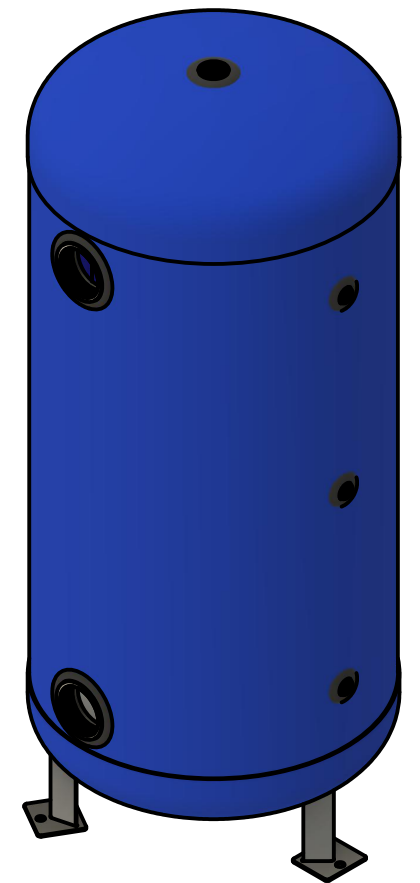

**ARTICOLO**  
 Serbatoio per acqua refrigerata e riscaldamento

**DESCRIZIONE:**  
 Serbatoi per acqua refrigerata e riscaldamento completi di isolamento in isolene anticondensa non removibile da 20mm adatto per caldo e freddo

Garantito 2 anni contro la corrosione

**COD.** AR/N-300-RI  
**REV.** 00  
 05/04/2022

**NOTE:**

---



---



---



---



---



Via Cesare Diana, 6 | 44124 - FERRARA (ITALY)  
 Tel. +39.0532.73.23.31 - Mail. tecnico@ombonline.com



- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G

280L 238W

\*a richiesta si posso eseguire coibentazioni di classe

**SCHEDA TECNICA**

PED Diret. 2014/68/EU:	Articolo 4.3		
Capacità litri:	280 lt	lt	lt
Superficie di scambio:			
Pressione MAX di eserc.:	6 Bar	Bar	Bar
Temperatura di eserc.:	-10 +90 °C (massima)		
Materiale:	Acciaio al carbonio S235JR		
Trattamento:	Antiruggine esterno		
Fluido ammesso:	Acqua tecnica		
Coibentazione:	RI 20mm		
Finitura:	PVC		
Peso serbat. a vuoto:	60Kg		

Le misure riportate sono soggette a tolleranza di ±10%  
 Al fine di migliorare la qualità del prodotto, O.M.B. S.r.l. si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine. L'azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.